




# Domus S

Superficie Especial de Manejo de Presión

El Domus S es la SEMP Apex recomendada tanto para pacientes con riesgo bajo de aparición de úlceras por presión (UPP), como para el tratamiento de UPPs hasta grado I.

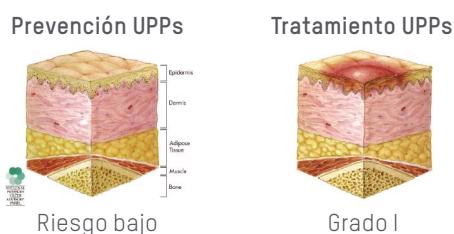

El Domus S cuenta con una terapia de presión alternante (las celdas se inflan y desinflan redistribuyendo la presión en ciclos de 9,6 minutos). Es un sobrecolchón que necesita de un colchón extra en la base y cuenta con 16 celdas de 12,5 cm de altura conforme a las últimas recomendaciones de la EPUAP (European Pressure Ulcer Advisory Panel).


## Eficacia terapéutica:



**Alivio de Presión:** Básico. Gracias a sus 16 celdas alternantes de 12,5 cm de altura. Área de alivio de presión en la zona de los talones.



**Celdas alternantes:** De 12,5 cm conforme a las recomendaciones de la EPUAP.

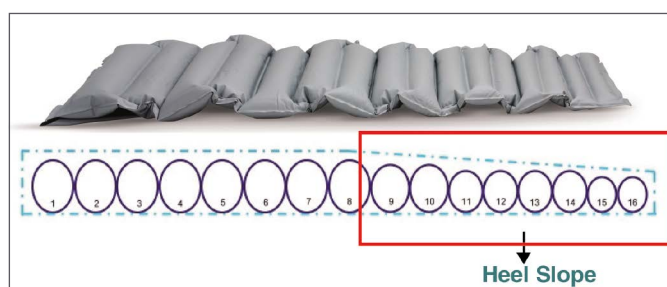

**Área de alivio de presión en los talones:** La inclinación de las celdas es decreciente en las últimas 8 celdas para un mejor alivio de presión.



**APEX MEDICAL, S.L.**  
c/ Elcano, 9, 6ª planta  
48008 Bilbao (Vizcaya)  
Tel: 94.470.64.08  
Fax: 94.470.64.09  
info@apexmedical.es  
www.apexmedicalcorp.com

| Descripción de producto | Referencia |
|-------------------------|------------|
| Domus S                 | 0101020    |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| Dimensiones de la caja (largo x ancho x alto) y peso | 32 x 23,5 x 36,5. 4,7 kg |
|------------------------------------------------------|--------------------------|

| Especificaciones del colchón              |                                       |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 200 x 85 x 12,5 - 9 cm . 3,1 kg       |
| Celdas                                    | 16 celdas de PVC sanitario de 12,5 cm |
| Solapas de ajuste al somier               | Sí                                    |
| Certificados                              | Retardante al fuego CA 117            |
| Garantía                                  | 6 meses                               |

| Especificaciones del compresor            |                                                                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (largo x ancho x alto) y peso | 23,7 x 11,2 x 9,5 cm. 1,4 kg                                                     |
| Voltaje                                   | AC 230V, 50 Hz                                                                   |
| Máxima salida de aire                     | 4 litros/minuto                                                                  |
| Ajuste de rango de presión                | Sí, según peso paciente (40-120 kg)                                              |
| Duración del ciclo alternante             | 9,6 minutos                                                                      |
| Terapia                                   | Alternante                                                                       |
| Nivel sonoro                              | 36 dBA                                                                           |
| Botón encendido y apagado. Colgadores     | Sí                                                                               |
| Carcasa                                   | ABS retardante al fuego                                                          |
| Certificados                              | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 |
| Garantía                                  | 2 años                                                                           |